


KONFIGURACJA PPPOE NA ROUTERZE TP-LINK

1. Po zalogowaniu się na router wybieramy „Szybka konfiguracja”.

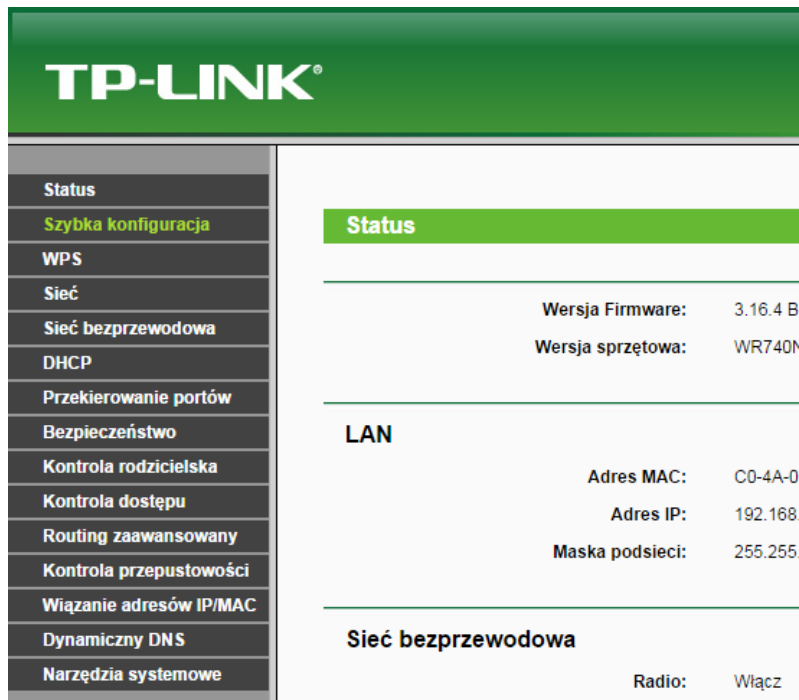

The screenshot shows the TP-LINK router configuration interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Status, Szybka konfiguracja (highlighted), WPS, Sieć, Sieć bezprzewodowa, DHCP, Przekierowanie portów, Bezpieczeństwo, Kontrola rodzicielska, Kontrola dostępu, Routing zaawansowany, Kontrola przepustowości, Wiązanie adresów IP/MAC, Dynamiczny DNS, and Narzędzia systemowe. The main content area is titled 'Status' and displays the following information:

Wersja Firmware:	3.16.4 B
Wersja sprzętowa:	WR740M


LAN

Adres MAC:	C0-4A-0
Adres IP:	192.168.
Maska podsieci:	255.255.

Sieć bezprzewodowa

Radio:	Włącz
--------	-------

2. Wybieramy „Dalej”
3. Wybieramy typ połączenia „PPPoE”

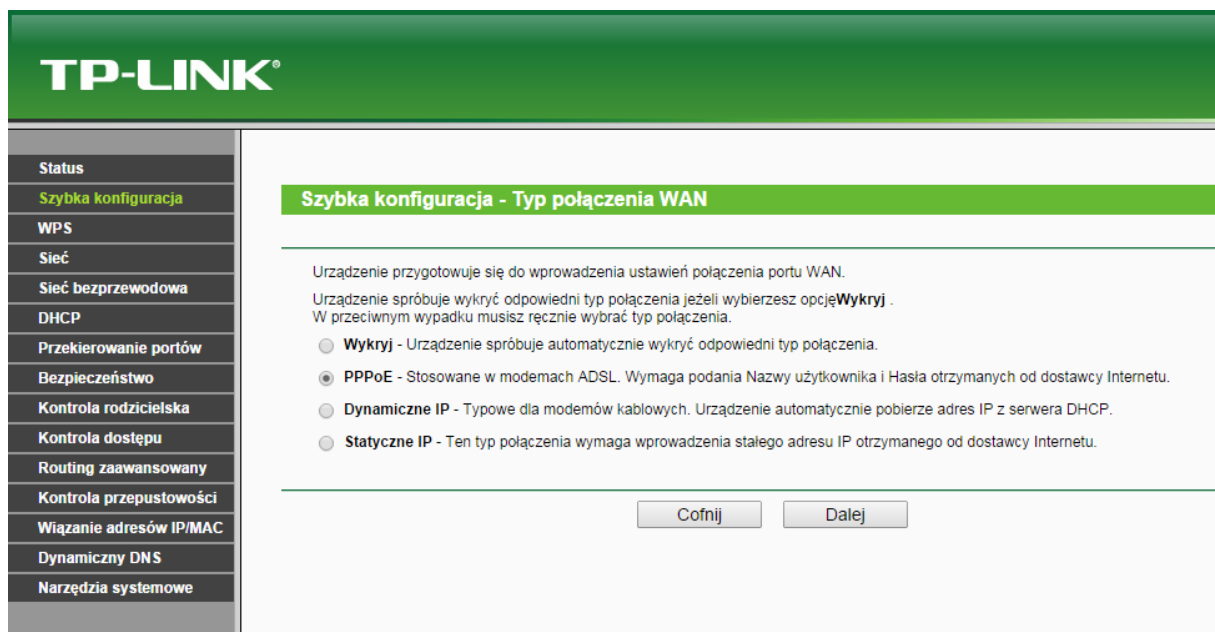

The screenshot shows the TP-LINK router configuration interface at the 'Szybka konfiguracja - Typ połączenia WAN' step. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with 'Szybka konfiguracja' highlighted. The main content area contains the following text and options:

Urządzenie przygotowuje się do wprowadzenia ustawień połączenia portu WAN.
Urządzenie spróbuje wykryć odpowiedni typ połączenia jeżeli wybierzesz opcję **Wykryj**.
W przeciwnym wypadku musisz ręcznie wybrać typ połączenia.

- Wykryj** - Urządzenie spróbuje automatycznie wykryć odpowiedni typ połączenia.
- PPPoE** - Stosowane w modemach ADSL. Wymaga podania Nazwy użytkownika i Hasła otrzymanych od dostawcy Internetu.
- Dynamiczne IP** - Typowe dla modemów kablowych. Urządzenie automatycznie pobierze adres IP z serwera DHCP.
- Statyczne IP** - Ten typ połączenia wymaga wprowadzenia stałego adresu IP otrzymanego od dostawcy Internetu.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Cofnij' and 'Dalej'.

4. Wpisujemy dane połączenia „Nazwa użytkownika” oraz „Hasło”

TP-LINK®

Status

Szybka konfiguracja

WPS

Sieć

Sieć bezprzewodowa

DHCP

Przekierowanie portów

Bezpieczeństwo

Kontrola rodzicielska

Kontrola dostępu

Routing zaawansowany

Kontrola przepustowości

Wiązanie adresów IP/MAC

Dynamiczny DNS

Narzędzia systemowe

Szybka konfiguracja - PPPoE

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Potwierdź hasło:

5. W kolejnym kroku konfigurujemy połączenie WiFi wg własnych preferencji.

6. „Restart”

TP-LINK®

Status

Szybka konfiguracja

WPS

Sieć

Sieć bezprzewodowa

DHCP

Przekierowanie portów

Bezpieczeństwo

Kontrola rodzicielska

Kontrola dostępu

Routing zaawansowany

Kontrola przepustowości

Wiązanie adresów IP/MAC

Dynamiczny DNS

Narzędzia systemowe

Szybka konfiguracja - Kończenie szybkiej konfiguracji

Gratulacje! Urządzenie zostało skonfigurowane do połączenia z Internetem. w menu po lewej stronie ekranu.

Zmiana ustawień sieci bezprzewodowej zostanie aktywowana dopiero po restarcie urządzenia.